NOME COMERCIAL DO PRODUTO:

8113

Este EPI é fabricado por: MANUFACTURAS VISTA AL MAR (VMP) KM.285 CA-9 NORTE, PEIDRA PARADA PUERTO BARRIOS IZABEL GUATEMALA.
Importador: SBG BRASIL COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
Site: www.showagroup.com
CNPJ: 17.792.395/0001-05

CA: 34.947 - **VAL**.: 3 anos - **QTDE**.: 12 LUVAS - **Cor:** Cinza

TAMANHOS DISPONÍVEIS: 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Acondicionamento: Pacote com 12 luvas, caixas com 72 luvas.

LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS (EN 388:2016)

EN 388:2016

2X42D

DESCRIÇÃO: Luva de segurança, tricotada com fios de fibra de vidro, polietileno, poliéster, elastano e fibras sintéticas, ambidestra, punho com elastano, disponível nos tamanhos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 – Código: 8113.

APLICAÇÃO: Indicada para trabalhos leves e médios para proteção das mãos dos trabalhadores contra riscos mecânicos nas linhas de produção de indústrias Petrolífera, Metal-Mecânica, Cerâmica, Aeronáutica, Automotiva, Eletrodomésticos, Plásticas, outras diversas atividades manuais, etc.

INSTRUÇÃO DE CONSERVAÇÃO, CUIDADOS E LIMPEZA: Lavar com água morna (até 60 ºC). Deixar secar à sombra e mantenha-as afastadas de fonte de calor (acima de 40 ºC).
Quem lavar a luva é responsável pelo desempenho da luva após lavagem.

ALERTA QUANTO A LIMITAÇÃO DE USO: Este produto não é recomendado para entrar em contato com fontes de calor ou produtos químicos. As luvas não deverão ser usadas se houver risco de enganchar nas partes móveis das máquinas.

INSTRUÇÕES DE USO E DE HIGIENIZAÇÃO:
- Lavar as mãos com sabonete anticéptico.
- Secar bem as mãos antes de calçar as Luvas.
- Verificar o tamanho da Luva, para utilizar o tamanho correto para suas mãos.

- Retirar anéis e outros acessórios que possam furar a Luva.
- Para o descarte desta Luva, deve ser observado o material e/ou produto manipulado, sendo necessário seguir as mesmas recomendações a ele aplicadas.

INSTRUÇÕES PARA DESCONTAMINAÇÃO:
- Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar.
- Não utilizar produtos de lavagem à seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (máximo 60 ºC).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar à sombra naturalmente ou em secadora (máximo 40 ºC).
- Os níveis de desempenho da luva, baseiam-se em 2(dois) ciclos de lavagem, porém, as lavagens podem alterar os níveis de desempenho das mesmas.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Manter estocado em local ventilado e ao abrigo da luz solar.

EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: Durante transporte sugerimos a utilização de caixas de papelão apropriadas e as luvas acondicionadas em par em suas embalagens originais.

ADVERTÊNCIAS:
"Antes do uso, inspecionar as luvas para verificar qualquer defeito ou imperfeições."
"Este produto deve ser utilizado para proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de riscos mecânicos aprovados no relatório de ensaio. As luvas não deverão ser usadas se houver risco de enganchar nas partes móveis das máquinas."
"A luva deverá ser substituída sempre que perder a capacidade de proteção mecânica, ou ainda por desgastes."
"Existe a possibilidade de alteração das características e eficácia do EPI se não forem seguidas as instruções de higienização e estocagem ou a exposição a produtos químicos, riscos mecânicos que excedem o resultado de ensaio e a calor."

"Este produto não é produzido com substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos à saúde do usuário".

Recomendações:
1- Este produto não é recomendado para entrar em contato com fontes de calor ou riscos mecânicos não aprovados pelo Relatório de Ensaio.
2- Armazenar em ambiente escuro e seco. Evite exposição ao sol.
3- Quando necessário, descartar esta luva ao final de cada procedimento de trabalho, observando o material e/ou produto manipulado, sendo necessário seguir as mesmas recomendações a ele aplicadas.
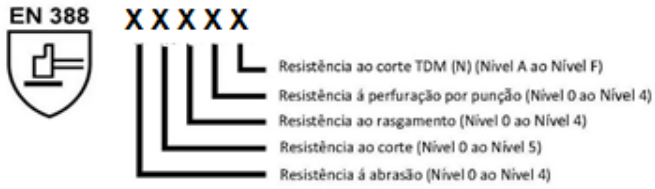
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS